



CorePro LEDtube (EM/MAINS)

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Industrial
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	200.000X
B50L70	30000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	2200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2200 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampstroom (nom.)	96 mA
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte 1500 mm

Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product Yes

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+

Goedkeuringsmerktekens CE-markering RoHS compliance KEMA Keurcertificaat

Energieverbruik kWh/1000 uur 20 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871869671091300

Productnaam voor bestelling CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

EAN/UPC - Product 8718696710913

Bestelcode 71091300

Local Code CTEM150SO20W840

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 10


Materiaalnr. (12NC) 929001337902

Netto gewicht (per stuk) 0.270 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Maatschets

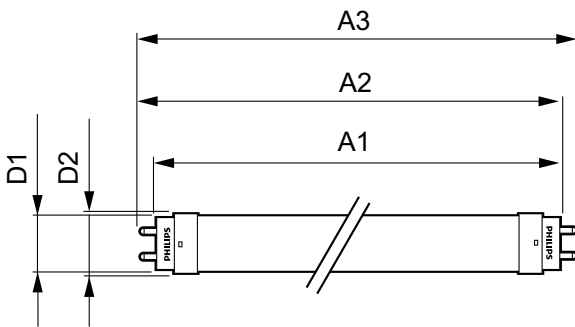


TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting Page 11

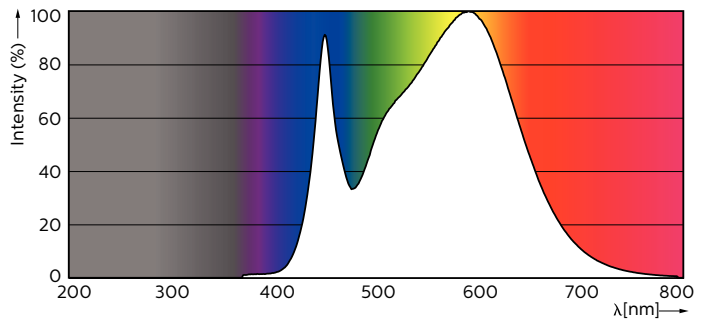

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Fotometrische gegevens

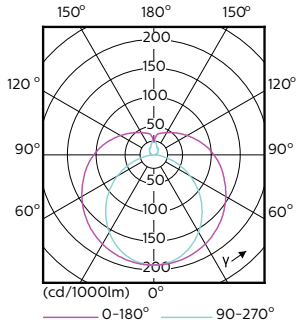


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Levensduur

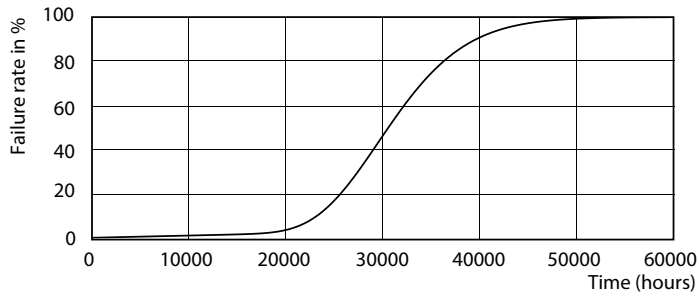

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

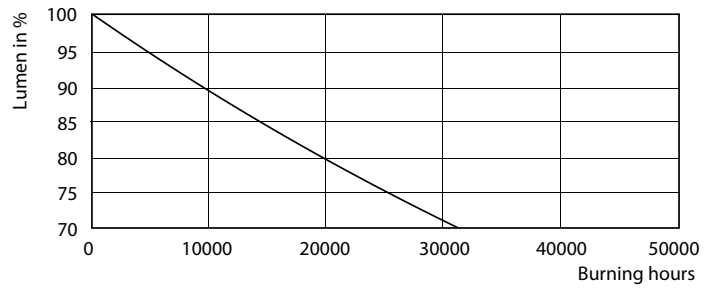

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

